



Les tableaux en Java

CSC 3101

Algorithmique et langage de programmation

Gaël Thomas



Qu'est ce qu'un tableau en Java

- Un tableau est **une structure de données** qui contient **plusieurs éléments du même type**

Un tableau de 6 entiers

1	17	4	7	2	13
---	----	---	---	---	----

Allocation d'un tableau

- Un tableau doit être alloué dans la mémoire avec `new type[n]`

Allocation d'un tableau de n éléments ayant pour type `type`

- Par exemple : `new int[6]`

Alloue un tableau de 6 entiers

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Allocation d'un tableau

- L'opérateur `new` renvoie une **référence** vers un tableau
(une référence est un identifiant unique d'une structure de données)
- Par exemple, `new int[6]` renvoie une référence vers ce tableau :


0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Note : Java met à 0 chaque élément lors d'une allocation

Déclaration


- Il n'existe pas de variable de type tableau en Java !
- En revanche, on peut déclarer une variable de type référence vers un tableau :

`type[] var;`

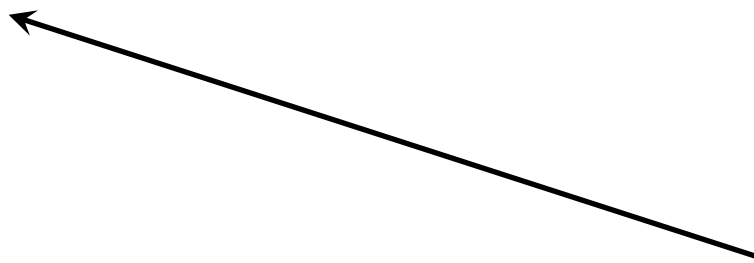


`var` est une variable
de type référence vers un tableau
contenant des éléments de type `type`

Exemple de déclaration

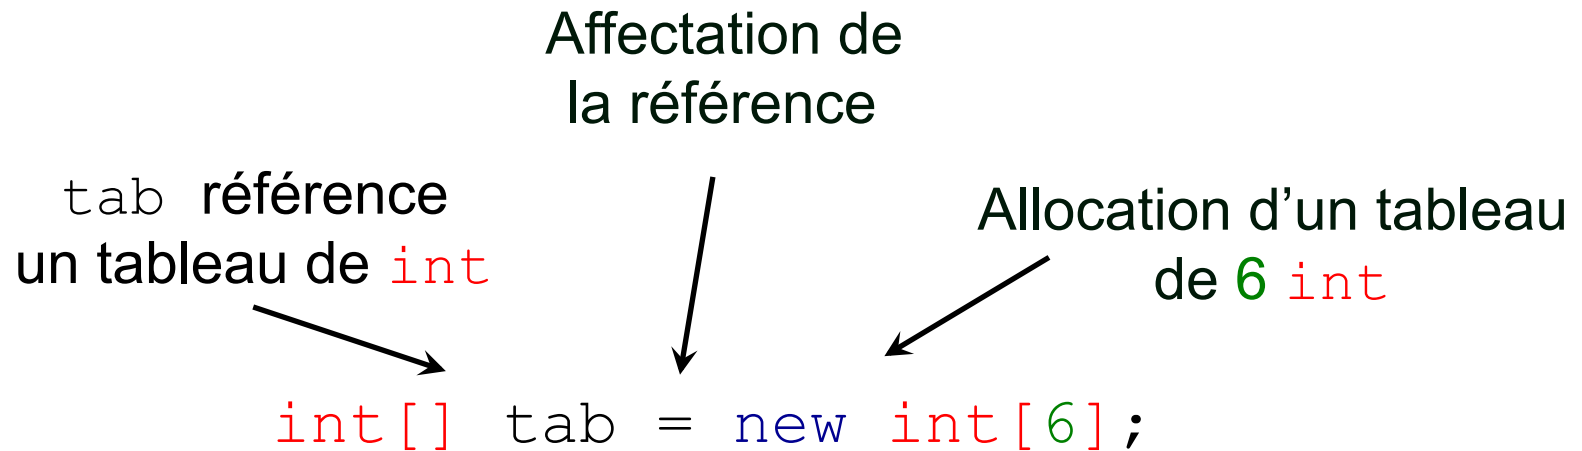


Variable `tab`



Référence vers

Le tableau alloué avec `new`

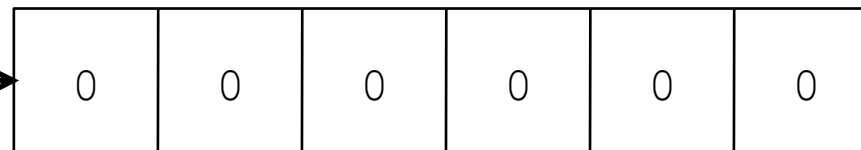

Allocation et initialisation

- On peut aussi allouer un tableau et l'initialiser avec

```
type[] tab = { x1, ... xn };
```

- Par exemple :

```
double[] tab = { 2.3, 17.0, 3.14, 8.83, 7.26 };
```

- En détail, le programme va


- Allouer le tableau (comme avec `new`) puis initialiser les éléments
- Renvoyer une référence vers le tableau

Accès à un tableau

- Accès à la taille du tableau avec `tab.length`
- Accès à un élément avec `tab[indice]`
 - Exemple : `tab[i] = tab[j] * 2;`
 - Attention : les éléments sont indexés à partir de 0
⇒ un tableau possède les éléments allant de 0 à `tab.length-1`
- Un accès en dehors des bornes du tableau provoque une erreur à l'exécution (`ArrayOutOfBoundsException`)


Exemple d'accès à un tableau

```
public static void main(String[] args) {  
    float[] tab = new float[6];  
    for(int i=0; i<tab.length; i++) {  
        tab[i] = i + 2;  
    }  
}
```

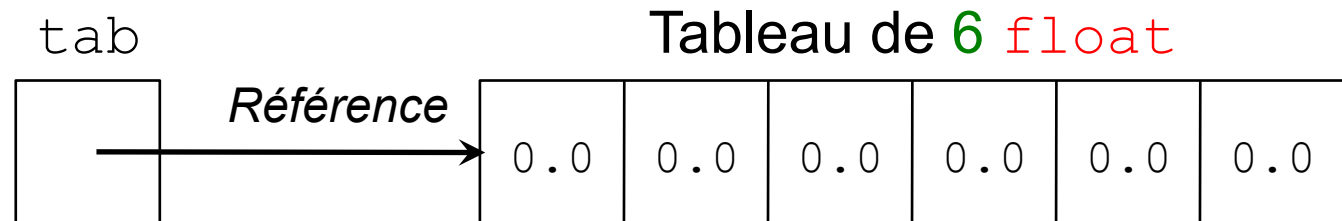


Exemple d'accès à un tableau

```
public static void main(String[] args) {  
    float[] tab = new float[6];  
    for (int i=0; i<tab.length; i++) {  
        tab[i] = i + 2;  
    }  
}
```

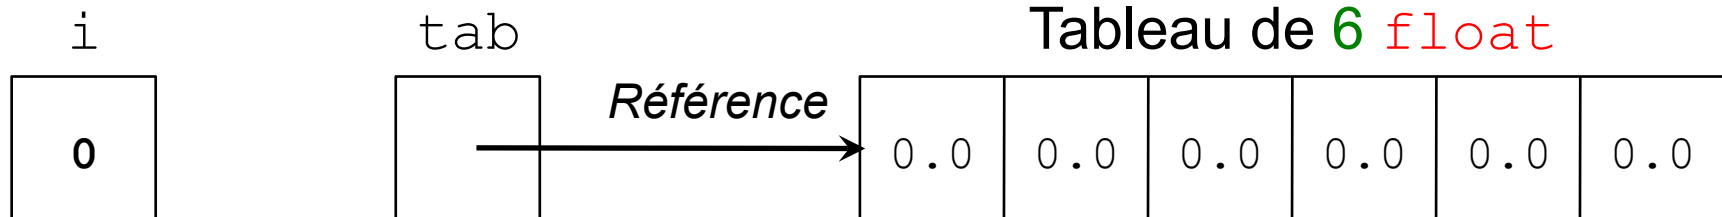


Exemple d'accès à un tableau

```
public static void main(String[] args) {  
    float[] tab = new float[6];  
    for(int i=0; i<tab.length; i++) {  
        tab[i] = i + 2;  
    }  
}
```

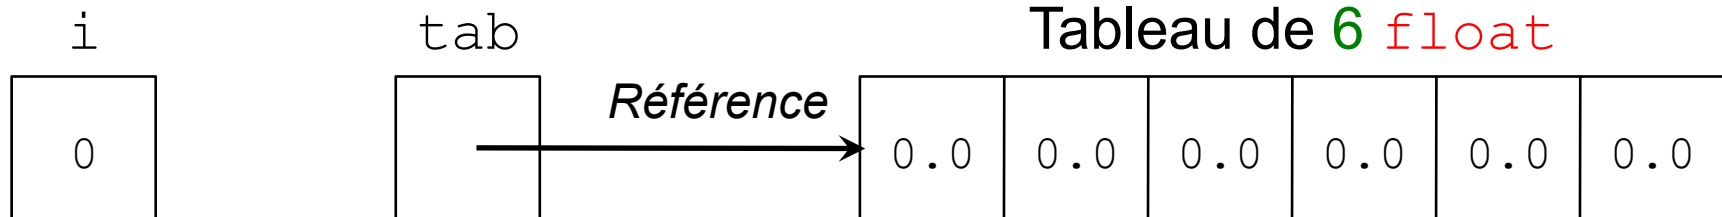


Exemple d'accès à un tableau

```
public static void main(String[] args) {  
    float[] tab = new float[6];  
    for(int i=0; i<tab.length; i++) {  
        tab[i] = i + 2;  
    }  
}
```

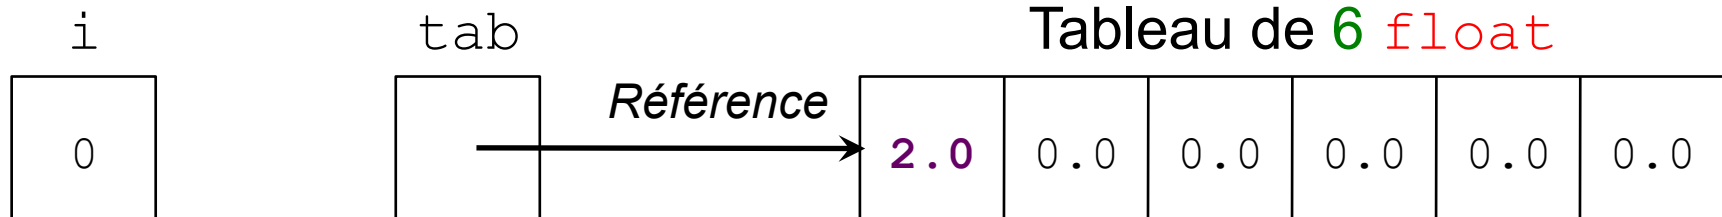


Exemple d'accès à un tableau

```
public static void main(String[] args) {  
    float[] tab = new float[6];  
    for(int i=0; i<tab.length; i++) {  
        tab[i] = i + 2;  
    }  
}
```

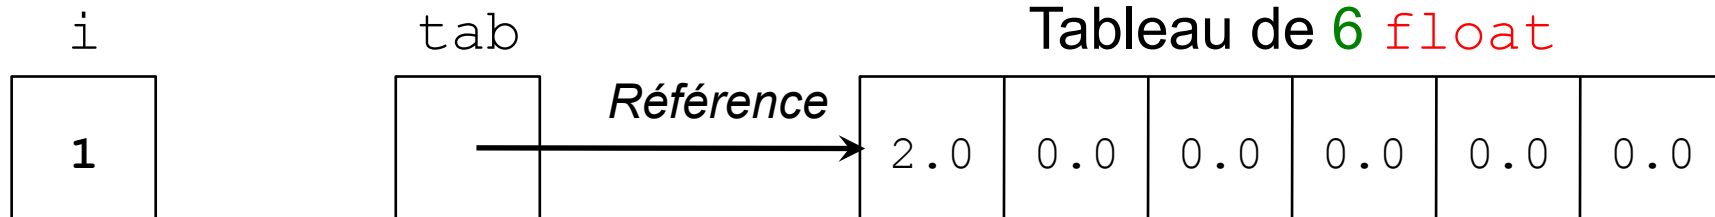


Exemple d'accès à un tableau

```
public static void main(String[] args) {  
    float[] tab = new float[6];  
    for(int i=0; i<tab.length; i++) {  
        tab[i] = i + 2;  
    }  
}
```

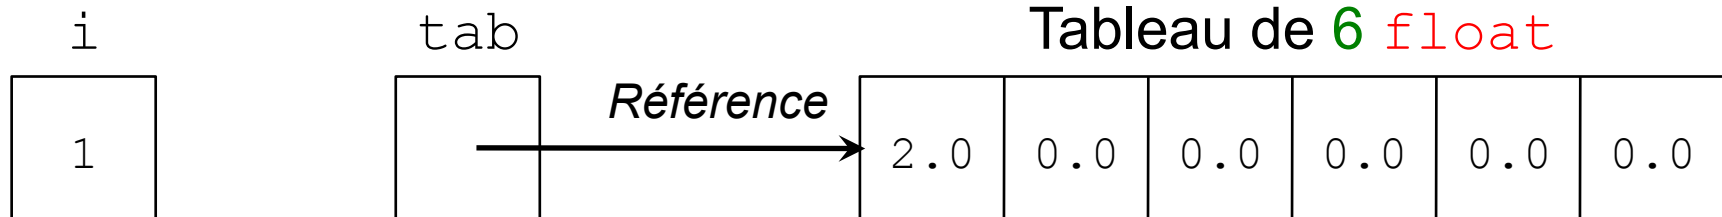


Exemple d'accès à un tableau

```
public static void main(String[] args) {  
    float[] tab = new float[6];  
    for(int i=0; i<tab.length; i++) {  
        tab[i] = i + 2;  
    }  
}
```

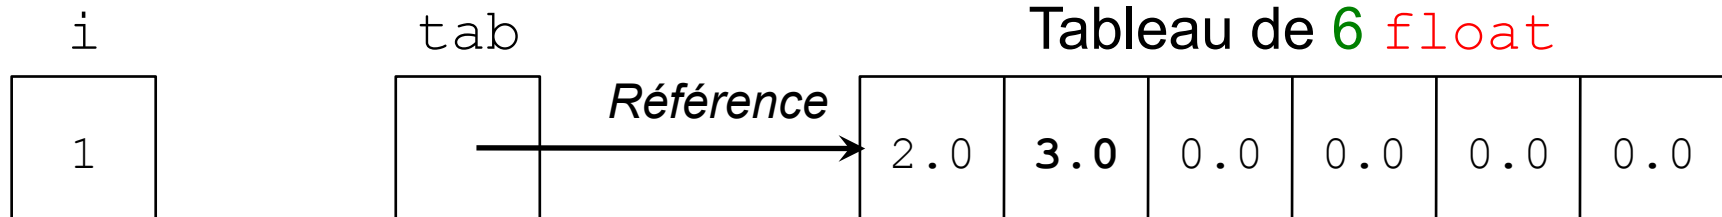

Exemple d'accès à un tableau

```
public static void main(String[] args) {  
    float[] tab = new float[6];  
    for(int i=0; i<tab.length; i++) {  
        tab[i] = i + 2;  
    }  
}
```

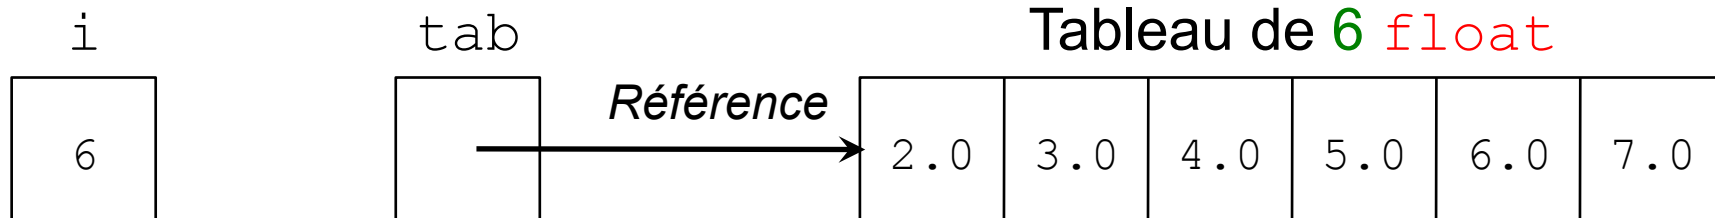


État à la fin de la boucle

Tableaux et aliasing


```
public static void main(String[] args) {  
    byte[] tab1 = new byte[6];  
    byte[] tab2 = tab1;  
    tab2[0] = 2;  
    System.out.println("tab1: " + tab1[0]);  
} /* affiche tab1: 2 */
```

- Dans l'exemple précédent, `tab1` et `tab2` sont **deux variables différentes**, mais elles **référencent le même tableau**

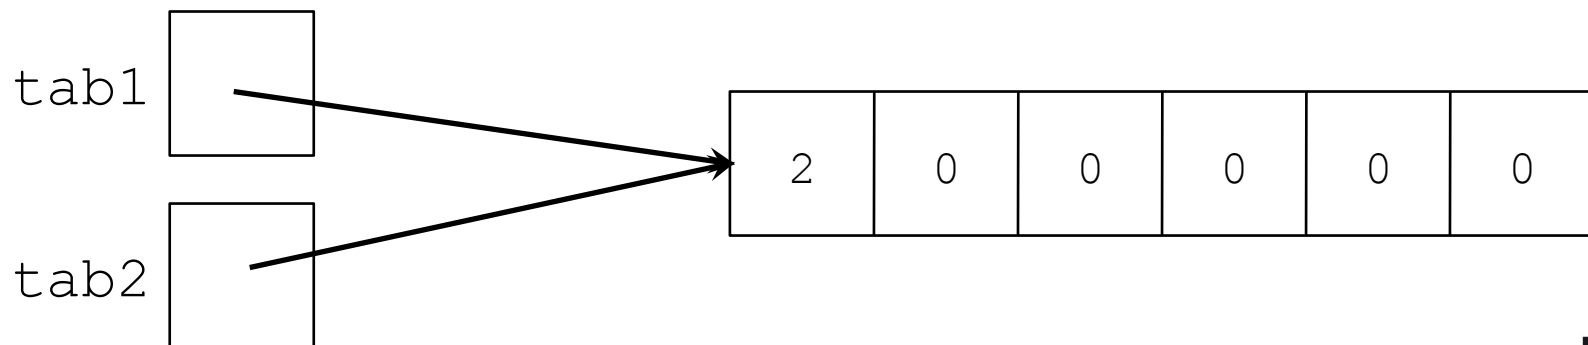

String et aliasing

- Comme pour les tableaux, il n'existe en fait pas de variable de type `String` en Java !
- En revanche, `String` déclare une variable **référençant** une zone mémoire typée avec le type `String`
- Exemple : `String s1 = "Coucou"; String s2 = s1;`

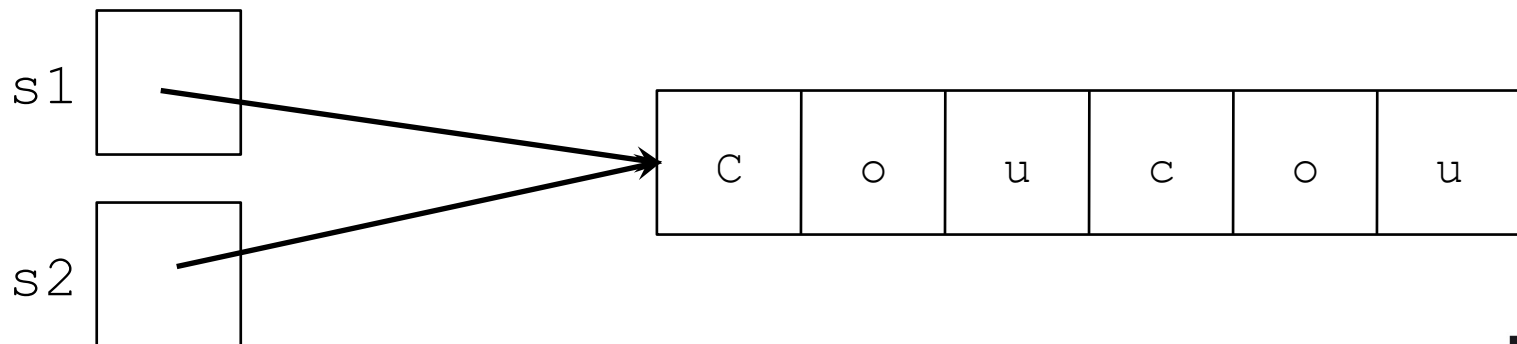

Retour sur la méthode `main`

- Dans `public static void main(String[] args)`
`args` est une référence vers un tableau de chaînes de caractères correspondant aux arguments du programme
 - Si aucun argument : `args.length` vaut 0
 - Sinon, `args[0]` est le premier argument, `args[1]` le second...

Retour sur la méthode main

```
class CmdLine {  
    public static void main(String[] args) {  
        for(int i=0; i<args.length; i++) {  
            System.out.println(  
                "args[" + i + "]: " + args[i]);  
        }  
    }  
}
```

```
$ java CmdLine Bonjour monde  
args[0]: Bonjour  
args[1]: monde  
$
```

Notions clés

- Allocation d'un tableau avec
`new type[n]`
- Déclaration d'une variable référençant un tableau avec
`type[] var`
- Accès à un élément avec
`var[indice]`
- L'argument du `main` est le tableau des arguments du programme